E-mail : sales2@weather.co.jp

インターバルビデオカメラ
CH-CMV1

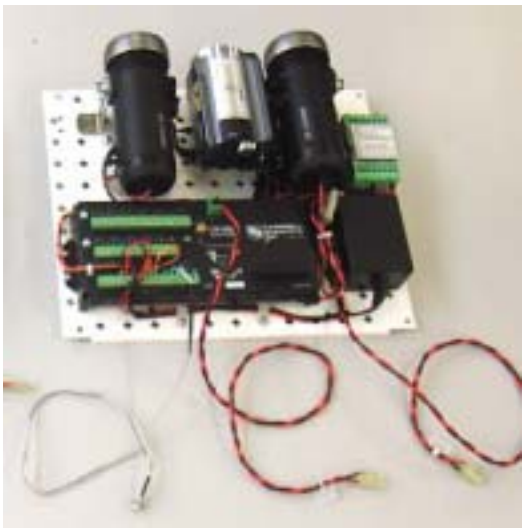

市販の家庭向けデジタルＨＤビデオカメラを利用した間欠方式のビデオ撮影装置です。
例えば、１時間毎に３分間の動画撮影、または静止画像撮影が可能です。

人感センサーなどを利用して､必要時のみ,昼間のみの記録も可能です。
低消費電力なので、電池交換または、太陽電池で運用可能です。

デジタルビデオカメラ（真中上）
５Ｗ白色 LED ライト＊２本(カメラの両側:オプション)
コントロールロガー(C-CR1000)
とコントローラー（ロガーの右）

仕　様

ハウジング	構　　造	防塵、防滴構造(IP66)
	材質/寸法/総重量	ABS　H400×W400×D250（電池別）　約 5kg（電池除く）
	撮　影　窓	平面窓
カメラ仕様	カ　メ　ラ	DCR-SR80(Sony)
	撮 像 素 子	1/5.5 型総画素 107 万画素 CCD (有効画素：動画 69 万/静止画 100 万)
	レ　ン　ズ	光学 12 倍/デジタル 800 倍、カール ツァイス「バリオ・テッサー」（フィルター径 30mm）
	記録方式/記録媒体	NTSC　内蔵ハードディスク 60GB
	録画時間など	録画時間：42 時間(LP モード時) 30 日間の連続撮影で毎時撮影すると、一回当たりの撮影時間は、 1 日あたりの撮影時間　42 時間/30 日 = 84 分 1 時間あたりの撮影時間　84 分/24 時間 = 3 分 30 秒 画像の圧縮によっては撮影時間が前後する可能性がある為、 一回あたりの撮影時間を上記計算よりも短くする事をお勧めします。 撮影画像の回収：内蔵 HDD に記録しているので、 ビデオカメラを交換する方法を推奨
	大きさ/重さ	幅 69×高さ 71×奥行 117mm 360g
	使 用 環 境	0～40℃　　湿度 10～80%
インターバル コントロール装置 (C-CR1000)	設定可能時間間隔	1 秒～24 時間　任意設定
	プログラミング	他のセンサーなどと組み合わせて、自由にコントロール可能 例）：照度、人感センサーほか
	表　　示	オプション
電　源	電圧/消費電流	DC12V　平均消費電流　　50mA(1時間に3分撮影として) カメラ動作電流　220mA（撮影時）
	電池交換式 必要電池容量	約 42Ah（1ヶ月で４２時間撮影する場合） ＊）必要電力は最低必要な容量で、それに見合う蓄電池は、環境に応じた安全率を掛ける必要があります
	太陽電池式	1 時間に 3 分撮影の例 内部電池容量：15Ah/12V　鉛蓄電池 太陽電池容量：20W/12V 無日照での撮影期間：約 10 日間　@25℃
付　属　品		カメラ標準付属品、簡単取扱説明書、除湿剤１個
オプション		照明ライト　：5W 白色 LED ライト ×2 台 消費電流　　：　1.2Ah@12V 必要電池容量：照明時間で計算する

Tel　03－3988－6616
Fax　03－3988－6613
URL　http://www.weather.co.jp/

Climatec